


ikadan

ULTRAFLEX

**PODLAHOVÝ ROŠTOVÝ SYSTÉM
90. LET PRO PORODNY
A ODCHOV
SELAT**



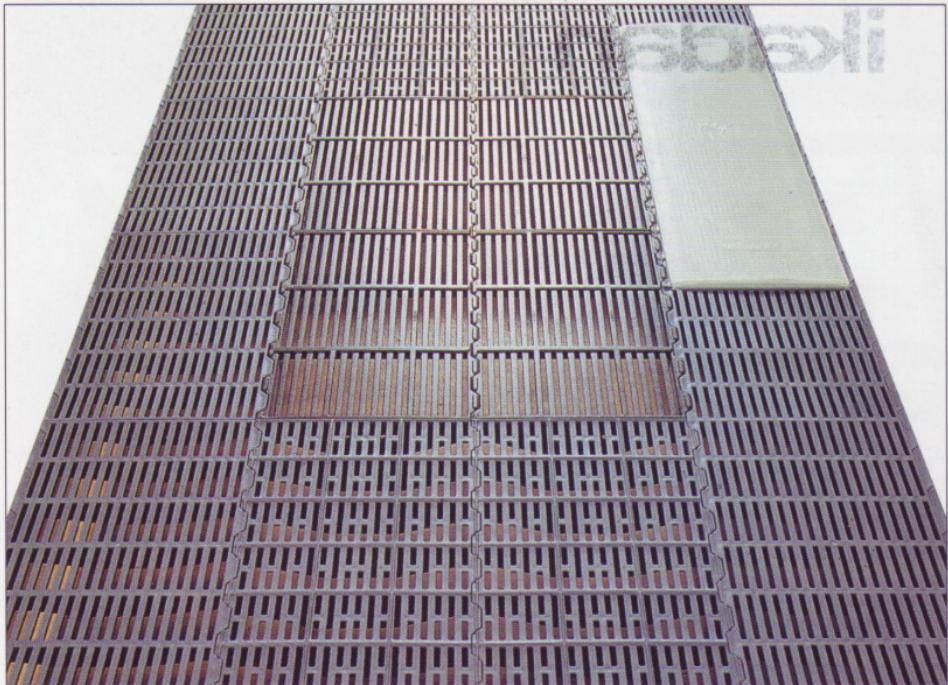

ULTRAFLEX

Podlahový rošťový systém budoucnosti

Podlahové rošty, kombinované s různými typy stájových podlah, se v moderních stájích prasat stále více prosazují. Zejména u porodních kotců jsou kladeně vysoké požadavky na konstrukci podlahy s protiskluzovým povrchem a na minimální riziko zranění prasnic i selat. Rošťové podlahy jsou snadno čistitelné, mají dlouhou životnost a přijatelnou cenu.



Použití IKADAN-SYSTÉMU A/S při konstrukci roštů systému ULTRAFLEX je výsledkem

rozsáhlého výzkumu a zkoušek odborníků, zkušebních institucí i chovatelů prasat. Rošty ULTRAFLEX tvoří superflexibilní stavebnicový systém, složený z plastových a litinových modulů. Tato kombinace splňuje požadavky na moderní porodní kotce. Pomocí systému lze sestavit ideální, buď úhlopříčné nebo rovnoběžné stání. Dále je vhodný do kotců pro selata, zejména do systému flat-deck, nebo do jiných kotců pro odstavená selata.



Snadná průchodnost výkalů a bezproblémové čištění

Správný tvar a velikost otvorů v roštěch ULTRAFLEX a trojúhelníkový profil zabezpečují optimální průchodnost výkalů. Díky svému tvaru a povrchu se horní plocha i nosníky snadno udržují v čistotě.

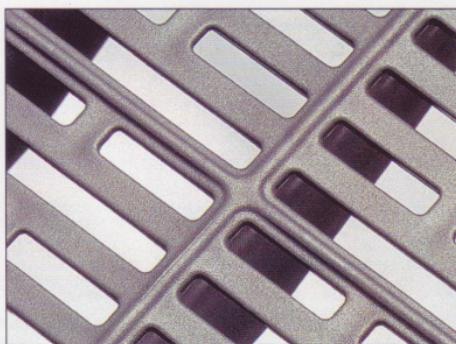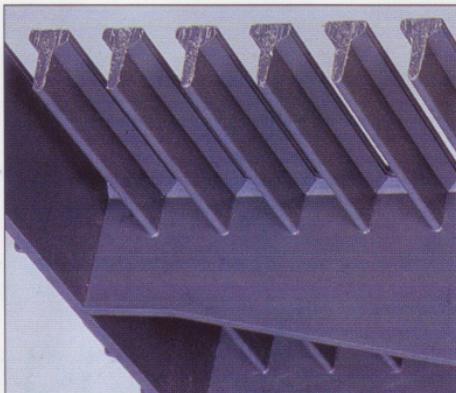


Protiskluzová úprava - předpoklad dobrého zdraví zvířat

Speciální povrch roštů ULTRAFLEX je výsledkem studií přirozeného pohybu prasnic v kotci. Plastové i litinové rošty mají drážky a prohlubně, které zajišťují optimální protiskluzovost a současně umožňují prasnic správný a přirozený postoj.

Teplo přesně tam, kde je třeba

Výhřevné desky ULTRAFLEX lze bez problémů vestavět do porodních kotců, nebo kotců pro selata. K jejich montáži se používají stejné nosníky jako pro rošty, mají proto stejné parametry. Použitý materiál umožňuje rovnoměrné vyzařování tepla, úsporu energie a snadné čištění.

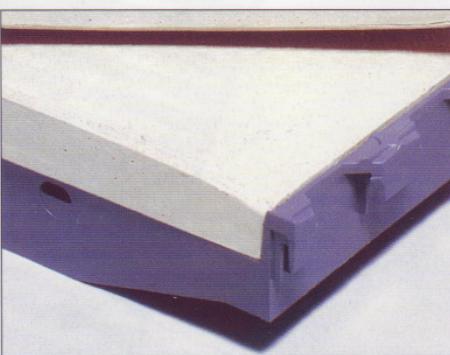



Rozdílné materiály - přednost navíc

Kombinace litiny a plastu skýtá výhody obou materiálů. Prasnice se cítí lépe na chladnější neklouzavé litině, selata se zdržují raději na teplejším příjemnějším plastu. Tím se výrazně snižuje nebezpečí zalehnutí selat.

Výběr závisí na Vás


Výběr modulů umožňuje sestavit různé typy podlah. Montáž podlahy je snadná a rychlá. Lze sestavit jakýkoliv rozměr a tvar kotce, včetně požadovaného vytápění.



Individuální úprava podlahy kotců za standardní cenu

ULTRAFLEX - modulární kombinovatelný roštový systém, může být bez problémů přizpůsoben individuálním požadavkům a kotcům. Standardní moduly za standardní cenu Vám umožní zvýhodnit ekonomiku chovu.

Specifikace		Barva	Nášlapná plocha	Šířka štěrbiny	Otevřená plocha %	Hmotnost 1 roštu	Max. hmotnost zvířete	Max. bodové zatížení
	Sele 6-30 kg 20 x 40 cm polypropylen	Šedá	11 mm	10 mm	40%	0,65 kg	40 kg	190 kg
	Sele 6-30 kg 60 x 40 cm polypropylen	Šedá	11 mm	10 mm	40%	1,95 kg	40 kg	190 kg
	Prasnice 20 x 10 cm polypropylen	Šedá	11 mm	10 mm	37%	0,25 kg	350 kg	500 kg
	Prasnice 20 x 40 cm polypropylen	Šedá	11 mm	10 mm	37%	0,95 kg	350 kg	500 kg
	Prasnice 60 x 40 cm polypropylen	Šedá	11 mm	10 mm	37%	2,85 kg	350 kg	500 kg
	Koncový prvek 1,5/4/6 cm polypropylen	Šedá	11 mm	10 mm		0,02 kg	350 kg	500 kg
	Prasnice 20 x 40 cm litina	Hnědá	11 mm	10 mm	40%	4,4 kg	400 kg	600 kg
	Prasnice 40 x 40 cm litina	Hnědá	11 mm	10 mm	40%	7	400 kg	600 kg
	Prasnice 60 x 40 cm litina	Hnědá	11 mm	10 mm	40%	9	400 kg	600 kg
	Rošt pro selata 60 x 40 cm litina	Hnědá	11 mm	10 mm	44%	8 kg	400 kg	600 kg
Výhřevná deska Porodní koteč								
		Materiál:	Polymer beton					
		Zdroj tepla:	Voda / Elektř.					
		Rozměry:	120 x 38 cm					
		Hmotnost:	Voda 48 kg / Elektř. 36 kg					

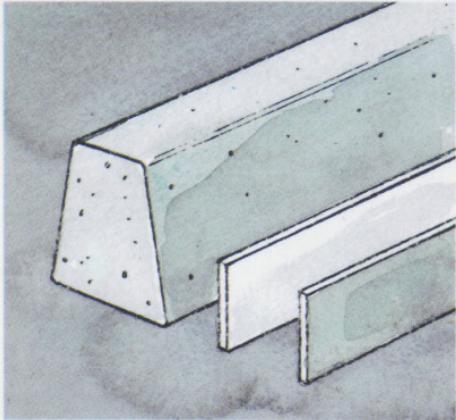

Volba podkladového materiálu

Pro uložení roštů nabízí ULTRAFLEX škálu možností. K sestavení podlahy je možno použít pásové železo (pozink, nerezovou ocel), betonové nosníky, popř. profily ze skelných laminátů.

IKADAN SYSTEM - atraktivní partner

IKADAN SYSTEM A/S vychází z více než desetiletých zkušeností s roštovými podlahami z plastických materiálů, se stájovým zařízením i s prostorovým uspořádáním moderních kotcových systémů. Mimo roštových podlah z plastu také dodává betonové roštové podlahy, kejdová hospodářství i krmené automaty - všechno na úrovni náročných požadavků a aspektů moderního chovu prasat.

Díky úzké spolupráci s předními producenty prasat a výzkumnými i testovacími institucemi v Evropě, vyvíjíme vysoko kvalitní výrobky, které splňují všechny nároky moderního chovu prasat.


Specifikace základů pro ULTRAFLEX

Šíře kanálu max.	Rozměry:					
	Pásové železo		Laminát		Beton	
	Porodní kotec	Odchov	Porodní kotec	Odchov	Porodní kotec	Odchov
120 cm	60 x 5	50 x 5	90 x 5	70 x 5	4/ 8/10	4/ 8/10
160 cm	60 x 5	50 x 5		80 x 5	4/ 8/10	4/ 8/10
200 cm	80 x 5	60 x 5		80 x 5	4/ 8/10	4/ 8/10
240 cm	100 x 5	100 x 5		120 x 5	4/ 8/10	4/ 8/10
280 cm	100 x 5	100 x 5			5/10/12	5/10/12
320 cm		120 x 5			5/10/12	5/10/12


Příklady zařízení

Následující schémata ukazují příklady, jak se rošty ULTRAFLEX v různých systémech kotců vzájemně kombinují. Pokud uvažujete o výstavbě nebo přestavbě, spojte se s námi. Rádi Vám pomůžeme zvolit účelné a nákladově výhodné řešení.


KOTCE PRO SELATA

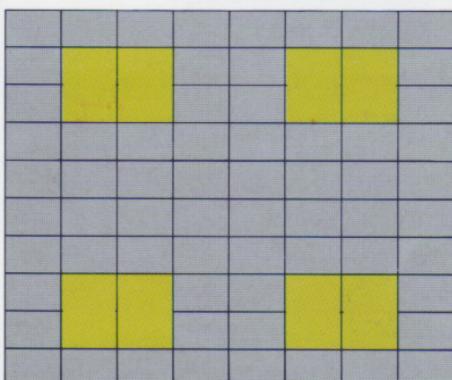

Velký kotec s výhrevnými deskami

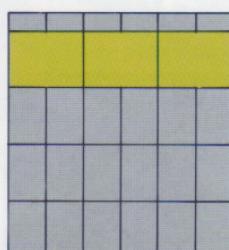

Kotec s dvojím teplot. režimem



Selata




Prasnice



Litina




Výhrev. deska




Beton


PORODNÍ KOTCE




Kotec s výhříváním



Částečně zarošťovaný kotec



Kotec Plus 3 výhřev. desky



Kotec v diagonál. uspořádání



IKADAN SYSTEM A/S

Højrisallé 89 - DK-7430 Ikast

Tel. +45 97 15 63 00 - Fax +45 97 15 63 20

Zastoupení v České republice:

SELKO Praha s.r.o.
Sloup 1
252 06 Davle
Tel./fax: 02-9991585

SELKO Praha s.r.o.
Pracoviště Ondřejov
Tel./fax: 0204-85372